
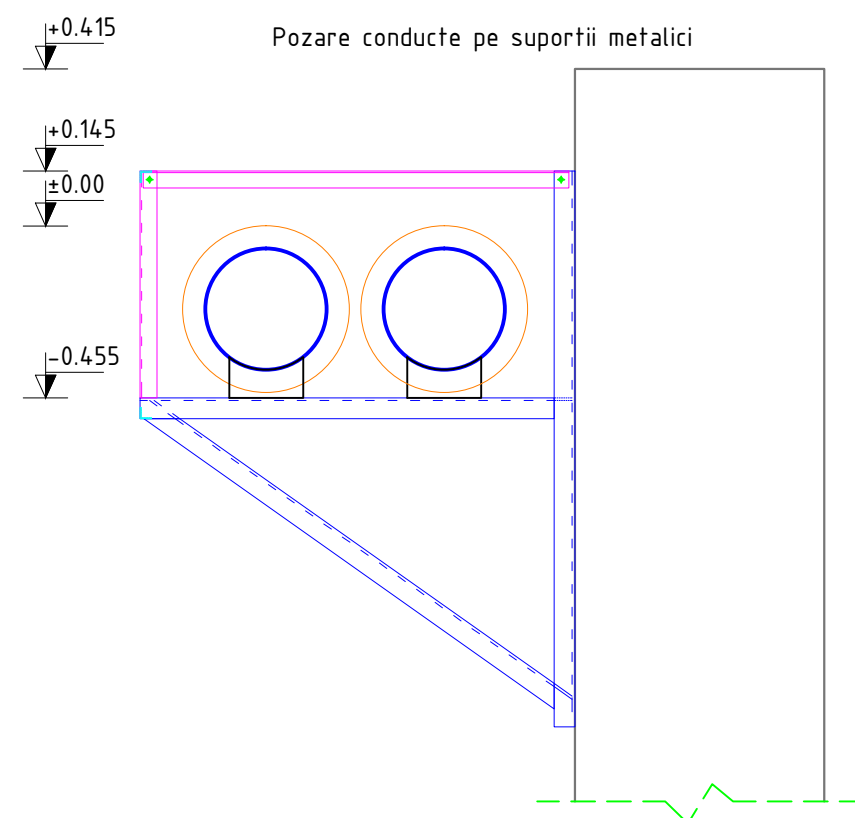


1. La transportul, manipularea si depozitarea elementelor metalice se va avea in vedere evitarea deformatiilor locale sau de ansamblu precum si evitarea deteriorarii protectiei anticorozive a elementelor;
2. –Diametrul gaurii in peretele de sprijin = 20mm
 - Adancimea gaurii in peretele de sprijin = 205mm
 - Diametrul bulonului de ancorare $\varnothing 16$ din material B500B
 - Lungime bulon ancorare $L_{min}=240mm$ (Lungimea de ancorare a bulonului in zidul de sprijin este de 200mm. Din cauza diferentelor de planitate pe verticala care pot aparea din cauza pietrelor din zidul de sprijin, in spatele profilului P01-U120 se vor monta piulite de corectie si rigidizari suplimentare, astfel lungimea exteriora a ancorei se va stabili la fata locului)

4. Ancorele chimice se vor executa conform Fisei tehnice si a Instructiunilor de utilizare

1. Executia se va realiza conform STAS 767/0 – 88 si STAS 767/1 – 80 ;
2. Categoria B de executie a elementelor B (conform Normativ C 150 – 99);
3. Nivelul de acceptare a imbinarilor sudate "B" (conform Normativ/ C 150-99 si STAS 910/89);
4. Piese se vor suda pe toata lungimea de contact, grosimea maxima a cordonului de sudura fiind $a = 0,7 t$ min daca nu este specificata pe desen (t min = grosimea minima a pieselor ce se imbina)
5. Protectia anticoroziva se executa conform Normativ GP 111–2004;
6. Clasa de corozivitate "C3"
7. Gradul de pregatire al suprafetelor Sa2.5
8. La executia pieselor metalice se vor respecta toate prevederile de protectia muncii si P.S.I. oflate in vigoare la acea data.
9. Deoarece suprafata zidul de sprijin pe care se fixeaza suportii metalici ai conductelor este neregulata, lungimile elementelor P02, P03 si P05 pot varia in functie de situatia din teren.



OL 37-2k (S235 JR)
E 48T - FAVORIT (E42 4 B 42 H5) conform SREN 499

- C 25/30 -XC2+XF3- Cl 0,20
- 0... 16- A/C 0.50 -S3-CEM I 42.5
- Aditiv plastifiant max. 50gr/kg ciment
- Conform SR EN 206-1
- acoperire cu beton 4cm

- OB 37 (S 235)
- PC 52 (S 355)
- **Conform SR EN 1992-1**

Acest document nu poate fi copiat, distribuit catre terti, iar continutul lui nu va fi folosit, in intregul lui sau partial, fara acord scris. Toate drepturile rezervate.